

- Используются в безопасных и взрывоопасных зонах
- Все устройства поставляются с подробными пошаговыми инструкциями

- 4 способа подключения позволяют находить оптимальное решение в любых системах обогрева
- Все электрические соединения прошли тестирование эффективности, надежности и долговечности

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартные комплекты заделки нагревательных кабелей включают в себя пластиковые или металлические сальники, которые могут использоваться как в безопасных, так и во взрывоопасных зонах. Концевые заделки для нагревательных кабелей позволяют герметично заделывать удаленные концы кабелей. Необходимые обжимки и предупреждающие наклейки также входят в стандартные комплекты заделки.



Пример соединения/ подключения для взрывоопасных зон с использованием соединительной коробки JB9000/Ex

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ DESTU


Использование устройства вывода из-под теплоизоляции (DESTU) позволяет уменьшить риск повреждения нагревательного кабеля на участке от теплоизоляции до монтажной коробки. Устройство DESTU может применяться как в безопасных, так и во взрывоопасных зонах. Устройство DESTU используется для подключения питания, сращивания отрезков нагревательного кабеля, Т-образных ответвлений и выводов датчика температуры из-под теплоизоляции.



Пример использования DESTU для взрывоопасных зон

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА UNI-CLIP

UNI-CLIP – это универсальное соединительное устройство, разработанное компанией HEAT TRACE для простого, быстрого и удобного подключения питания или сращивания отрезков нагревательного кабеля. Подробные пошаговые инструкции входят в комплект поставки.

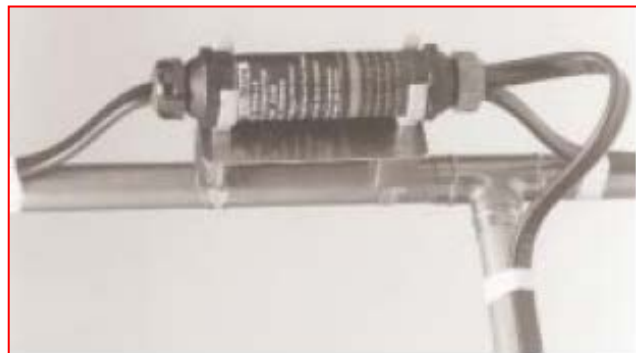

Пример использования UNI-CLIP для безопасных зон

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА MICRO UNI-CLIP

Устройство MICRO UNI-CLIP может применяться для подключения питания, сращивания отрезков или Т-образного ответвления нагревательных кабелей FreezStop Micro производства HEAT TRACE. Подробные пошаговые инструкции по установке входят в комплект поставки.



Пример использования MICRO UNI-CLIP для безопасных зон

Наименование кабеля	Модифи- кация кабеля	Комплект заделки	BPS	BES	Уплотни- тель DESTU	Пластико- вый сальник	Латунный сальник
Freezstop Micro	FSM-CT	UC/M	-	1	DS1	PGS1	BGS3
	FSM-CF	UC/M	-	1	DS1	PGS1	BGS3
Freezstop Lite extra	FSLE-C	TK/FSLE	1	1	DS4	PGS2	BGS3
	FSLE-CT	TK/FSLE/O	1	2	DS5	PGS1	BGS3
	FSLE-CF	TK/FSLE/O	1	2	DS5	PGS1	BGS3
Freezstop Regular	FSR-C	TK/FSR	Ex	2	DS4	PGS3	BGS3
	FSR-CT	TK/FS/O	Ex	2	DS5	PGS3	BGS2
	FSR-CF	TK/FS/O	Ex	2	DS5	PGS3	BGS2
Freezstop Plus	FSP-C	TK/FSP	Ex	2	DS4	PGS1	BGS3
	FSP-CF	TK/FS/O	Ex	2	DS5	PGS3	BGS2
	50FSPw-C	TK/FSW	Ex	2	DS5	PGS5	-
	50FSPw-CF	TK/FSW/O	Ex	2	DS5	PGS5	BGS4
Freezstop Super	FSS-C	TK/FSS	Ex	1	DS4	PGS1	BGS3
	FSS-CF	TK/FS/O	Ex	1	DS5	PGS1	BGS3
	FSS-N	TK/FSS	Ex	1	DS4	PGS1	BGS3
	FSS-NF	TK/FS/O	Ex	1	DS5	PGS1	BGS3
Hotwat Regular	HWR-T	UC	-	3	-	-	-
Hotwat Plus	HWP-T	UC	-	3	-	-	-
G-Trace extra	GTe	UC	-	2	-	-	-
Floorwarm	FW-A	TK/FWA	-	2	-	-	-
	FW-C	TK/FWC	-	1	-	-	-
SnoMelt	SM-A	TK/SMA	-	1	-	-	-
	SM-B	TK/SMB	-	3	-	-	-
Microtracer ST	ST-C	TK/ST/B	1	1	DS1	PGS2	BGS1
	ST-CT	TK/ST/OP	1	2	DS3	PGS2	BGS2
Microtracer EMTS	EMTS-C	TK/EMTS/B	1	1	DS1	PGS2	BGS1
	EMTS-CS	TK/EMTS/O	1	3	DS3	PGS2	BGS2
	EMTS-CF	TK/EMTS/O	1	3	DS3	PGS2	BGS2
Microtracer EMTF	EMTF-C	TK/EMTF/B	1	1	DS1	PGS2	BGS1
	EMTF-CF	TK/EMTF/O	1	2	DS2	PGS2	BGS1
Minitracer MTSS	MTSS-C	TK/MT/B	2	2	DS2	PGS4	BGS1
	MTSS-CS	TK/MT/B	2	3	DS3	PGS4	BGS2
	MTSS-CF	TK/MT/B	2	3	DS3	PGS4	BGS2
Minitracer MTF	MTF-C	TK/MT/B	1	1	DS2	PGS4	BGS1
	MTF-CF	TK/MT/B	1	2	DS3	PGS4	BGS2
Minitracer MTFJ	MTFJ-C	TK/MTFJ/B	Ex	1	DS1	PGS1	BGS1
	MTFJ-CF	TK/MTFJ/OF	Ex	1	DS2	PGS1	BGS1
Powerheat HT	HT	TK/HT	1	1	DS1	PGS2	BGS1
Powerheat AHT	AHT	TK/AHT	Ex	3	DS2	PGS1	BGS1
Powerheat PHT	PHT-N	TK/PHT	Ex	2	DS2	PGS1	BGS1
	PHT-NF	TK/PHT/OF	Ex	2	DS3	PGS3	BGS2
Heat Tracer HTS	HTS-C	TK/HTS/B	Ex	-	-	-	-
	HTS-CS	TK/HTS/O	Ex	-	-	-	-
	HTS-CF	TK/HTS/O	Ex	-	-	-	-
Snoflow SFP	SFP-T	TK/SFP	-	-	-	-	-
	SFP-CT	TK/SFP/O	-	-	-	-	-